kränzle®

Swiss Edition

Aspirateur industriel | Autolaveuses | Balayeuses | Spécial HP | Désherbage | Nettoyuers HP 200/350/500 bar | Nettoyage a l'eau

Programme Swiss Edition*

à partir de novembre 2022

*L'ensemble de la gamme n'est disponible qu'en Suisse.

www.kraenzle.ch

Swiss Edition

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4

AUTOLAVEUSES 15

BALAYEUSES 22

SPÉCIAL HP 32

DÉSHERBAGE 41

NETTOYEURS HP 200/350/500 BAR 45

CHARIOTS DE NETTOYAGE 53

Programme aspirateurs industriel

Aspirateur sec | Aspirateur à eau et sec | Aspirateur dorsal | Aspirateur a pompe

VENTOS 12 4

VENTOS RS1-CABLE 5

BOOSTIX 6

VENTOS 32 7

VENTOS 35 8

VENTOS 50 I 9

ASPIRATEUR COMMERCIAL, MASTER 6 10

WATERKING 11

WATERKING XL 12

ASPIRATION A POMPE N51/1 KPS 13

KETOS 56/2 E 14

Ventos 12

Réf. Art. 58370-CH

L‘aspirateur industriel idéal, surtout pour les petites et moyennes surfaces. L‘aspirateur à sec, maniable et pratique, possède la puissance d‘aspiration nécessaire pour nettoyer rapidement et à fond les surfaces dans les maisons, les bureaux et les magasins, mais aussi dans les cliniques et les hôtels.

Il est équipé d‘une large gamme d‘accessoires. Grâce à son puissant moteur à deux étages de 1‘300 watts, il atteint une puissance d‘aspiration élevée avec une acoustique relativement faible.

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
6010667	1 x Flexible d‘aspiration, ø32mm, complet
MK-022	1 x Tube d‘aspiration télescopique, ø32mm
2511538	1 x Buse de sol combinée, 300mm
2511523	1 x Buse de sol, sec, 300mm
856000061	1 x Brosse à épousseter, ø32mm
856000101	1 x Suceur à tissus, ø32mm
856000071	1 x Suceur d‘angles, ø32mm
2512750	1 x Filtre de cartouche

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	12 L
Vacuum	250 mbar
Volume d‘air	3.240 L/Min.
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	1.1 kW / 230 V
Poids	7 kg
Dimensions L/L/H	350 x 450 x 375 mm
Longueur du câble électr.	10 m
Acoustique	59 db (A)

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
15621	10 x Sac à poussière en papier
1.562.1S	10 x Sac à poussière en tissues
2512750	1 x Filtre de cartouche HEPA
3000617	1 x Filtre de protection du moteur
2505318	1 x Moteur d‘aspiration

Sac à poussière en papier

Suceur à tissus

Suceur d‘angles

Filtre à cartouche

Ventos RS1-Cable

Réf. Art. 15883811951

Aspirateur dorsal compact, léger, maniable et performant. Porté comme un sac à dos. Il laisse les mains libres, n'interfère pas avec les mouvements de l'opérateur et rend ainsi le travail plus rapide, plus efficace et plus facile!

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du filtre en papier	3.3 L
Vacuum	242 mbar
Volume d'air	2.760 L/Min.
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	0.9 kW / 230 V
Poids	4.8 kg
Dimensions L/L/H	240 x 240 x 495 mm
Longueur du câble électr.	15 m
Acoustique	57 db (A)

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
6010609	1 x Flexible d'aspiration, ø32mm, 1.5 m
MK-022	1 x Tube d'aspiration télescopique, ø32mm
2511523	1 x Buse de sol, sec, 300mm
856000061	1 x Brosse à épousseter, ø32mm
856000101	1 x Suceur à tissus, ø32mm
856000071	1 x Suceur d'angles, ø32mm
01-341	1 x Tube de rallonge 0.5 m
2512594	1 x Buse pour tapis, commutable
6588010	1 x Cartouche filtrante textile
2512749	1 x Microfiltre T1

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
16241	10 x Sac à poussière en papier
1.624S	10 x Sac à poussière en tissues
2512751	1 x Filtre de cartouche HEPA
734656	1 x Flexible d'aspiration DN 36 (Marchandises de chantier)
2505132	1 x Moteur 1350 W / 230 V

Suceur à tissus

Suceur d'angles

BoostiX

Réf. Art. SP119002

ASPIRATEUR DORSAL

Idéal pour le nettoyage des cages d'escalier, des transports publics ou pour les grandes salles avec des sièges, comme les cinémas ou les théâtres. Le faible poids, combiné au confort élevé, permet un travail longs. Le système de transport entièrement rembourré et ergonomique, avec une sangle de poitrine en version standard, peut être réglé individuellement pour s'adapter à chaque utilisateur. Le système de transport bien pensé offre un espace libre agréable entre le dos et l'aspirateur dorsal et permet à l'air de circuler, empêchant ainsi l'accumulation de chaleur.

BoostiX 36 V: Les deux batteries de 18 V connectées en série garantissent jusqu'à 42 minutes d'autonomie. Le double chargeur rapide assure un temps de charge de la batterie d'une heure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	5 L
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	300 W / 36 V
2 x Li-Ion batterie	18 V, 5 Ah
Acoustique	67db (LpA)
Longueur du tuyau d'aspiration	1.3 m
Tuyau d'aspiration	ø32 mm
Tube d'aspiration	ø32 mm
Poids	6.6 kg
Dimensions L/L/H	496 x 260 x 216 mm

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
SP119121	1 x Li-Ionen batterie, 18 V, 5 Ah (2 inclus)
SP119120	1 x Chargeur rapide double
SP119124	1 x Tuyau d'aspiration, 1.3m (ø32)
SP111133	1 x Tube d'aspiration télescopique, inox, 0.6-1m
SP119103	1 x Panier filtre
SP114114	1 x Embout combiné, 280mm
SP115127	1 x Embout pour coussins/fentes, 2 en 1

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
SP119122	1 x Li-Ionen batterie 18 V, 7.5 Ah (2 nécessaires)
SP109111	1 x Tuyau d'aspiration 3m, antistatique
SP119102	10 x Sac-filtre en feutre HEPA 13

Ventos 32 L / PC

Réf. Art. 580000

ASPIRATEUR UNIVERSELLE

Lorsqu'il s'agit d'une propreté sans compromis, le Ventos 32 L/PC est le compagnon idéal. L'aspirateur industriel mobile est un aspirateur sec/humide avec de nombreux accessoires et une vrai polyvalence qui garantit une propreté maximale dans toutes les situations. Grâce à la régulation en continu de la puissance d'aspiration, les besoins en énergie sont réduits. La puissance peut être appelée à tout moment via le panneau de commande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	30 L
Vacuum	250 mbar
Volume d'air	4.500 L/Min.
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	1.2 kW / 230 V
Poids	15.5 kg
Dimensions L/L/H	590 x 360 x 570 mm
Longueur du câble électr.	7.5 m
Acoustique	68.3 db (A)

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
454511	5 x Sac à poussière en tissues
454551	5 x Sac a poussière en plastic
457062	1 x Sac a poussière en plastic
457079	1 x Filtere plissé en polyester
584035	1 x Buse de sol sec et humide Ø32, 360 mm
584023	1 x Suceur d'angles 300mm long noir
584008	1 x Brosse à épousseter Ø34,9 mm
584112	1 x Adaptateur Ø34
452825	1 x Flexible d'aspiration Ventos Ø32 x 4m
584032	2 x Tube de rallonge 500mm
584031	1 x Tube doude

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
584028	1 x Buse de sol Alu 450 mm
584024	1 x Brosse Turbo
584018	1 x Brosse a Tapis 294 mm
584012	1 x Brosse sol dure 250 mm
584009	1 x Buse a tissus
584017	1 x Brosse universelle 250 mm
584020	1 x Brosse speciale 235 mm Ø34,9 mm
584019	1 x Brosse speciale 240 mm Ø34,9 mm

Filtre plissé
en polyester

Buse de sol

Sac à poussière
en tissue

Sac à filtre

Ventos 35

Réf. Art. 58372-CH

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE

L‘aspirateur fin Ventos 35 convainc par sa grande capacité de 35 L. La régulation de la puissance d‘aspiration garantit que la puissance d‘aspiration n‘est pas supérieure à ce qui est nécessaire. Grâce au changement facile du filtre et au moteur bypass qui assure l‘aspiration des liquides, ainsi qu‘au refroidissement optimal du moteur, le Ventos 35 est l‘aspirateur industriel optimal pour une utilisation quotidienne.

Avec pris pour assecoire automatique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	35 L
Vacuum	248 mbar
Volume d‘air	3.660 L/Min.
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	1.4 kW / 230 V
Poids	17.1 kg
Dimensions L/L/H	550 x 400 x 550 mm
Longueur du câble électr.	8 m
Acoustique	69 db (A)

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
413235	1 x Flexible d‘aspiration, ø35mm, 5 m
429090	1 x Buse de sol avec insert pour sol dur, 360 mm
424842	2 x Tube de rallonge à 500 mm, Edelstahl
429168	1 x Tube à main, plié
430690	1 x Suceur d‘angles en caoutchouc antistatique
423159	2 x Filtre plissé en polyester
430669	1 x Manchon d‘admission, étagé

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
435305	5 x Sac à poussière en tissues
012834	1 x Poignée de conduite
414546	1 x Utilisation de l‘eau
425733	1 x Raccord de tuyau (tuyau à main)
584008	1 x Brosse à épousseter
414775	1 x Moteur 230V (Remplacement)

Filtre plissé
en polyester

Ventos 50 I

Réf. Art. 15127921265

Filtre à cartouche

Aspirateur à eau et poussière de bonne capacité et de haute performance. Châssis métallique robuste et conteneur en matériau INOX. La solution optimale pour tous ceux qui ont besoin d'un aspirateur puissant.

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
6010514	1 x Flexible d'aspiration ø40mm, 4 m
2511606	1 x Tube d'aspiration télescopique en acier inoxydable "S", en 2 parties
6010011	1 x Buse de sol, 400mm, humide
6010000	1 x Buse de sol, 400mm, sec
2511611	1 x Suceur d'angles en caoutchouc antistatique
2511613	1 x Coude en caoutchouc
2511612	1 x Brosse ronde pour collecteur
2512741	1x Filtre à cartouche
6730015	1 x Sac plissé en polyester

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	50 L
Vacuum	210 mbar
Volume d'air	3.480 L/Min.
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	1.2 kW / 230 V
Poids	15 kg
Dimensions L/L/H	590 x 590 x 790 mm
Longueur du câble électr.	10 m
Acoustique	63 db (A)

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
1.023.361.S2	5 x Sac à poussière en tissues
2511615	1 x Brosse à épousseter
2502900	1 x Buse de sol 400mm (Remplacement)
2511610	1 x Suceur d'angles
6730000	1 x Filtre textile
2502255	1 x Lèvres en caoutchouc
2511210	1 x Flexible d'aspiration ø38mm, marchandises de chantier
4373011	1 x Groupe moteur, complet (Remplacement)



Filtre à cartouche et système de flotteurs

Sac à poussière en papier

Suceur d'angles

Aspirateur commercial, Master 6

Réf. Art. UR022010

Le nouveau bloc d‘alimentation, silencieux et robuste, qui saura vous convaincre et vous inspirer lors de votre aspiration quotidienne. Le Profi 6 est maniable, léger et simple d‘utilisation. Avec enrouleur de câble et parking pour les accessoires et le tube d‘aspiration.

Si vous recherchez un aspirateur puissant pour votre entreprise ou votre maison, le Profi 6 surpassera la concurrence en termes de prix/performance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	10 L
Vacuum	250 mbar
Volume d‘air	3.300 L/Min.
Puissance	max. 900 W
Poids	6.3 kg
Dimensions L/L/H	590 x 590 x 790 mm
Longueur du câble électr.	12.5 m
Acoustique	55 db (A)

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
OH-070	1 x Flexible d‘aspiration ø32mm, 2.8 m
KR-020	1 x Tube d‘aspiration télescopique
OH-104	1 x Buse pour sol sec, 300mm
OH-073	1 x Suceur d‘angles
OH-074	1 x Suceur à tissus

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
KR-010	1 x Paquet (10 pcs) Sac filtrant en tissues
OM-020.1	1 x Anneau de filtre à poussière fine EPA12
OH-056.1	1 x Câble électrique 12.5 m, orange
OH-113	1 x Buse combinée 270mm

Poignée de transport

Station de parking pour les accessoires et le tube d‘aspiration

Brosse à épousseter

Waterking

Réf. Art. SP109200

L'aspirateur à eau et poussière ideal pour les societe de nettoyage de bâtiments. Excellent pour le nettoyage de base.
Le Waterking est l'aspirateur idéal dans la catégorie des 30 litres pour les societe de nettoyage. Extrêmement puissant, le Waterking permet une excellente performance. La régulation de la puissance mécanique permet un réglage optimal pour chaque type de revêtement de sol. La fonction de soufflage intégrée permet de retirer les filtres, de nettoyer les établis ou de souffler les surfaces. La manipulation optimale avec le stockage des accessoires, l'enroulement du câble, le stockage du tuyau, la position de stationnement du harnais d'aspiration et la poignée ergonomique rendent l'aspirateur adapté à un usage professionnel. Avec pris pour assecoire automatique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	30 L
Vacuum	260 mbar
Débit volumétrique	70 L/sec.
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	1.3 kW / 230 V
Prise sur l'appareil	max. 1500 W
Acoustique	70 db (A)
Longueur du câble électr.	12.5 m
Longueur du tuyau d'aspiration	2.5 m
Flexible d'aspiration	ø32mm
Tuyau d'aspiration	ø38mm
Poids	7.8 kg
Dimensions L/L/H	460 x 380 x 590 mm

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
SP102018	2 x Tuyaux d'aspiration inox ø38 mm, 0.5 m
SP109069	1 x Flexible d'aspiration 2.5 m
SP102016	1 x Suceur d'angles
SP102017	1 x Buse à brosse ronde
SP109071	1 x Buse pour sol sec 360mm
SP109114	1 x Buse pour sol mouillé 360mm
SP109058	1 x HEPA Cartouche de filtre à poussière fine
SP109057	1 x Encart cyclone
SP109103	1 x Câble électrique 7.5 m

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
SP101020	1 x Paquet (5 pcs) Sac filtrant en tissues
SP101100	1 x Kit de balai pour buse 360mm
SP109074	1 x Lèvre en caoutchouc, unique 360mm

Système breveté de séparation de l'eau

Porter d'une seule main

Crochet de câble

Waterking XL

Réf. Art. SP109901

Aspirateur à eau et sec innovant avec de nombreux extras et de grandes réserves de puissance. Le Waterking XL est le compagnon idéal pour le nettoyage.
Un frein de stationnement innovant sur le châssis robuste empêche l'aspirateur de rouler involontairement pendant l'utilisation. La grande poignée de poussée, qui peut être enlevée sans outils, permet une manipulation confortable et un transport facile. Avec le tuyau d'évacuation des eaux usées standard, la saleté peut être complètement évacuée sans laisser de résidus. Le réglage mécanique de la puissance permet d'obtenir le réglage optimal pour chaque type de revêtement de sol. Une prise de courant puissante permet de faire fonctionner des machines de nettoyage supplémentaires directement via l'aspirateur.
La manipulation optimale avec le rangement des accessoires, l'enroulement du câble, le frain de stationnement et la poignée ergonomique rendent l'aspirateur adapté pour une utilisation quotidienne et professionnelle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	45 L
Vacuum	260 mbar
Débit volumétrique	70 L/sec.
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	1.3 kW / 220-240 V
Prise sur l'appareil	max. 1500 W
Acoustique	70 db (A)
Longueur du câble électr.	10 m
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tuyau d'aspiration	ø38mm
Poids	15 kg
Dimensions L/L/H	490 x 440 x 770 mm

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
SP102018	2 x Tuyaux d'aspiration inox ø38mm, 0.5 m
SP102013	1 x Flexible d'aspiration 3 m
SP102016	1 x Suceur d'angles
SP102017	1 x Buse à brosse ronde
SP102125	1 x Buse pour sol sec 450mm
SP102124	1 x Buse pour sol mouillé 450mm
SP109058	1 x HEPA Cartouche de filtre à poussière fine
SP109057	1 x Encart cyclone
SP109103	1 x Câble électrique 7.5 m

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
SP102031	1 x Paquet (5 pcs) Sac filtrant en tissues
SP102127	1 x Kit de balai pour buse 450mm
SP102126	1 x Remplacement de l'insert à lèvres en caoutchouc 450mm

Prise sur l'appareil

Pédale de commande

Tuyau d'évacuation d'eau sale

Aspirateur à pompe N51/1 KPS

Réf. Art. SP110008

Pompage de l'eau après une inondation, restauration après un incendie, dommages aux conduit d'eau, restauration d'un toit plat, nettoyage d'un étang ou d'une piscine et autres tâches de nettoyage.
La N 51/1 KPS est idéale pour un usage professionnel et difficile. La pompe intégrée peut être branchée directement sur la prise du vide. Un filet filtrant retient les feuilles, le bois et les petits objets dans le récipient et empêche la pompe de se boucher. Le filet filtrant peut être facilement vidé au moyen d'une fermeture éclair robuste. Les eaux usées sont continuellement évacuées du réservoir de l'unité par le tuyau d'eaux usées de 10 m fourni. Le raccord en C du tuyau d'évacuation des eaux usées a des dimensions standard et convient également aux tuyaux des pompiers. Le N 51/1 KPS peut é galement être utilisé en mode d'aspiration pure et atteint une excellente performance d'aspiration avec 230 mbar.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	50 L
Vacuum	230 mbar
Débit volumétrique	70 L/sec.
Capacité de transport	14000 L / h
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	2.6 kW / 230 V
Max. Tête (pompe)	9 m
Raccordement au réseau d'égouts	C-tuyau
Longueur du câble électr.	7.5 m
Longueur du tuyau d'aspiration	7/10 m
Flexible d'aspiration	ø38 mm
Tuyau d'aspiration	ø38 mm
Poids	15 kg
Dimensions L/L/H	500 x 440 x 650 mm

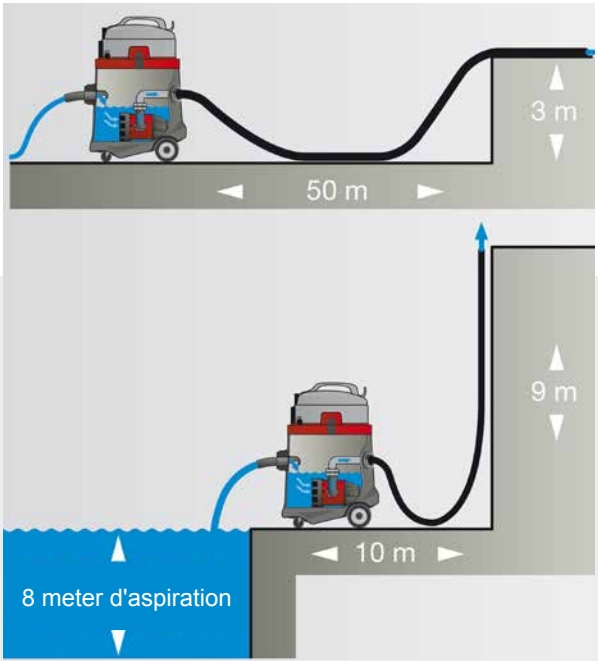

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
SP110047	4 x Tuyaux d'aspiration en plastique ø38 mm
SP110049	1 x Flexible d'aspiration 7 m
SP110053	1 x Tuyau d'eau usée 10 m
SP110048	1 x Filet filtrant avec fermeture éclair
SP110052	1 x Buse de bassin
SP109114	1 x Buse pour sol mouillé 360 mm
SP110072	1 x Câble électrique 7.5 m incl. disjoncteur de fuite à la terre

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
SP109074	1 x Lèvre en caoutchouc, unique 360 mm

Pompe

Principe de fonctionnement

Ketos 56/2 E

Réf. Art. SP112005

AVEC 2 MOTEURS

Idéal pour les prestataires de services, l'industrie, les services de conciergerie et la gastronomie. Le Ketos est un aspirateur professionnel extrêmement puissant, économique et moderne de la classe supérieure. Les moteurs connectés en série créent une sorte d'effet de turbocompresseur et libèrent l'énorme spectre de puissance.

Malgré une augmentation de 50 % de la puissance, il a été possible de répondre à la conscience environnementale toujours croissante et de réduire le niveau de bruit à pleine puissance à seulement 76 dB (A).

Avec le Ketos, vous travaillez durablement et efficacement à la pointe de la technologie et pouvez choisir entre les niveaux Economy et Turbo en fonction de vos besoins en énergie. Le système éprouvé et breveté de séparation de l'eau par cyclone a également été intégré dans la nouvelle série et assure une absorption optimale de l'eau. Les Ketos peuvent être inclinés ou vidés de manière pratique grâce au tuyau à coude renforcé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité du bac	55 L
Vacuum	300 mbar
Nombre de turbines	2
Débit volumétrique	2 x 70 L/sec.
Puissance du moteur (consommation électr. max.)	2.6 kW / 230 V
Prise sur l'appareil	max. 1500 W
Acoustique	76 db (A)
Longueur du câble électr.	10 m
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tuyau d'aspiration	ø38mm
Poids	21 kg
Dimensions L/L/H	470 x 540 x 900 mm

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
SP102108	2 x Tuyaux d'aspiration inox ø38mm, 0.5 m
SP102013	1 x Flexible d'aspiration 3 m
SP102016	1 x Suceur d'angles
SP102017	1 x Buse à brosse ronde
SP102125	1 x Buse pour sol sec 450 mm
SP102124	1 x Buse pour sol mouillé 450 mm
SP102051	1 x Buse de sol en métal
SP109058	1 x HEPA Cartouche de filtre à poussière fine
SP109057	1 x Encart cyclone
SP109103	1 x Câble électrique 7.5 m

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
SP102031	1 x Paquet (5 pces) Sac filtrant en tissues
SP102127	1 x Kit de balai pour buse 450 mm
SP102126	1 x Remplacement de l'insert à lèvres en caoutchouc 450 mm

Fonction d'inclinaison

Crochet de câble

Système de séparation des eaux

Autolaveuses

Autolaveuses | Accessoires | Produits détergents

SSM SCRUBI 16

SSM 385 HYBRID 17

SSM 385 ELECTRO 17

SSM 430 18

SSM 430 ELECTRO 19

PRODUITS DÉTERGENTS 20

SSM SCRUBI

Réf. Art. 13007548

La novelle autolaveuse Scrubi, est très compacte. Elle répond aux exigences les plus exigeantes et spécifiques des experts du nettoyage. Avec une capacité de 7,5 litres dans des dimensions ultra-compactes, une poignée amovible (brevetée) et des roues arrières, la Scrubi fonctionne de manière confortable et continue dans les zones étroites.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de nettoyage eff.	1320 - 800 m^2/h
Largeur de travail	330 mm
Largeur d'aspiration	420 mm
Récervoir eau propre	7.5 L
Récervoir eau sale	8 L
Système de batteries	batterie 24 V / 10 Ah
Autonomie batteries	jusqu´à 90 Min.
Dimensions L/L/H	640 x 450 x 422 mm
Poids (avec / sans batterie)	23 kg / 26.5 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
40500000	1 x Brosse de sol polypropylène bleu
96008400	1 x Kit lèvres, standard
22050800	1 x batterie 24 V / 10 Ah
18005600	1 x chargeur de batteries

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
22050900	1 x Valise pour batteries LiFe Po4 10Ah
40500001	1 x Brosse ronde gris
40500002	1 x Brosse ronde noir
40500003	1 x Brosse ronde gris, dur, Tynex
40500004	1 x Brosse ronde microfibre

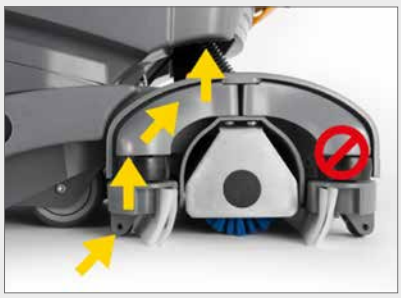

System d`aspiration (patent)

SSM 385 HYBRID

Réf. Art. 14005048

SSM 385 ELECTRO

Réf. Art. 10006048

Le design actuel assure l'individualité, l'ergonomie et surtout de par son encombrement réduit, permet de nettoyer même dans des endroits qui ne sont pas ou peu accessibles par les autres autolaveuses. Le modèle hybride qui combine l'alimentation avec l'alimentation par batterie pour assurer l'équilibre parfait entre performance, autonomie de l'utilisateur et sessions de travail prolongées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	SSM 385 HYBRID	SSM 385 ELECTRO
Capacité de nettoyage eff.	1540 - 920 m²/h	1540 - 770 m²/h
Largeur de travail	385 mm	
Largeur d'aspiration	450 mm	
Récervoir eau propre	15 L	
Récervoir eau sale	17 L	
Approvision-nement	Batterie 24 V et câble 230 V / 50 Hz	Câble 230V - 50 Hz
Autonomie batteries	jusqu´à 90 Min.	-
Longueur du câble	15 m	
Dimensions L/L/H	865 x 430 x 1160 mm	
Poids	49.5 kg	40 kg

SSM 385 HYBRID
INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
22059500	1 x Kit Hybrid (batterie, chargeur, câble 15m)
34003100	1 x Sauvegarde 30 A
39007100	1 x Lèvres arrière, transparent PU
39007000	1 x Lèvres avant, transparent PU
40000800	1 x Brosse de sol polypropylène bleu
30002400	1 x Flexible de remplissage

SSM 385 ELECTRO
INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
34028500	1 x Câble 15 m
39007100	1 x Lèvres arrière, transparent PU
39007000	1 x Lèvres avant, transparent PU
40000800	1 x Brosse de sol polypropylène bleu
30002400	1 x Flexible de remplissage

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
39007800	1 x Lèvres arrière, rouge Para
39007700	1 x Lèvres avant, rouge Para
95008800	1 x Kit protection éclaboussure
40100800	1 x Porteur de pads 355 mm (pour pad 15")
03-78112	1 x Pad noir, 380 mm, 15''
03-78129	1 x Pad vert, 380 mm, 15''
03-78220	1 x Pad rouge, 380 mm, 15''

Poignée en forme d'étrier avec boutons intégrés

Barre d'aspiration et rotation (jusqu'à 270°)

Réglage continu de la poignée

SSM 430 BATTERIE

Réf. Art. 11018048

Le SSM 430, puissant et alimenté par batterie, avec de bonnes performances de nettoyage et de séchage, est la meilleure solution pour les tâches de nettoyage exigeantes dans les ateliers, les salles d'exposition, les zones de vente et les installations publiques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de nettoyage eff.	1720 x 1030 m²/h
Largeur de travail	430 mm
Largeur d'aspiration	650 mm
Récervoir eau propre	30 L
Récervoir eau sale	33 L
Système de batteries	batterie 24 V
Autonomie batteries	jusqu´à 135 Min.
Dimensions L/L/H	1210 x 560 x 1020 mm
Poids (avec / sans batterie)	68 kg / 121 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
40000200	1 x Brosse de sol polypropylène bleu ⌀0.7, 17''
30002400	1 x Flexible de remplissage
040511000	2 x Batterie-Gel 12V / 80 Ah
18004900	1 x Chargeur de batteries, 24 V / 5 Ah
96015900	1 x Kit lèvres, standard

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
96001100	1 x Kit lèvres, silicone
40100700	1 x Porteur de pads 430mm (pour Pad 17'')
40010200	1 x Brosse, Tynex moyen, blanc 0.9 / 17''
40030200	1 x Brosse, Polypropylen dur, noir 1.2 / 17''
40020200	1 x Brosse, Tynex, gris ⌀8.0-1.2 / 8 17''
03-78114	1 x Pad noir 430mm 17''
03-78131	1 x Pad vert 430mm 17''
03-78222	1 x Pad rouge 430mm 17''
03-78236	1 x Pad blanc 430mm 17''

Filtre eau propre

Récervoir eau sale

Système tactile

SSM 430 ELECTRO

Réf. Art. 10418248

Le SSM 430, puissant et alimenté par batterie, avec de bonnes performances de nettoyage et de séchage, est la meilleure solution pour les tâches de nettoyage exigeantes dans les ateliers, les salles d'exposition, les zones de vente et les installations publiques.

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
40000200	1 x Brosse de sol polypropylène bleu ⌀0.7, 17''
30002400	1 x Flexible de remplissage
34028500	1x Câble 15 m
96015900	1 x Kit lèvres, standard

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de nettoyage eff.	1720 x 1030 m^2/h
Largeur de travail	430 mm
Largeur d'aspiration	650 mm
Récervoir eau propre	30 L
Récervoir eau sale	33 L
Système de batteries	batterie 24 V
Autonomie batteries	jusqu´à 135 Min.
Dimensions L/L/H	1210 x 560 x 1020 mm
Poids (avec / sans batterie)	68 kg / 121 kg

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
96001100	1 x Kit lèvres, silicone
40100700	1 x Porteur de pads 430mm (pour Pad 17'')
40010200	1 x Brosse, Tynex moyen, blanc 0.9 / 17''
40030200	1 x Brosse, Polypropylen dur, noir 1.2 / 17''
40020200	1 x Brosse, Tynex, gris ⌀8.0-1.2 / 8 17''
03-78114	1 x Pad noir 430mm 17''
03-78131	1 x Pad vert 430mm 17''
03-78222	1 x Pad rouge 430mm 17''
03-78236	1 x Pad blanc 430mm 17''

Touch-Display

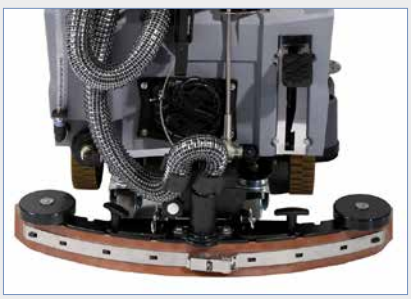

Barre d'aspiration réglable

Kränzle Neutral

Nettoyant universel pour l'élimination de salissures tenaces

Réf. Art.	Emballage	Valeur pH
412710	Bouteille de 1 L	**10.9**
412711	Bidon de 5 L	
412712	Bidon de 25 L	

Kränzle Marine

Pour le nettoyage de moteurs, spécialement pour l'assainissement surfaces, Alcalin, diluable à l'eau

Réf. Art.	Emballage	Valeur pH
412731	Bidon de 5 L	**13.5**
412732	Bidon de 25 L	

Kränzle Plus

Nettoyant spécial pour dégraissage et nettoyage

Réf. Art.	Emballage	Valeur pH
412721	Bidon de 5 L	**13.2**
412722	Bidon de 25 L	

Consigne importante:
Lors de l'utilisation de détergents chimiques, il convient de tenir compte des ordonnances et prescriptions visant l'hygiène, des consignes de sécurité ainsi que des fiches de données de sécurité.

Nettoyant puissant M88

Nettoyant puissant pour le nettoyage des machines et pour les travaux de nettoyage général dans les installations industrielles. Il convient parfaitement au nettoyage des sols des halls et des ateliers. En plus de la forte capacité de dissolution de la saleté et d'émulsification. Le produit se caractérise également par de bonnes propriétés de protection contre la corrosion. Domaine d'application : pour les surfaces et sols lavables tels que le PVC, la pierre naturelelle et artificielle ; également pour les carrelages, le bois, la pierre, les raccords, la porcelaine sanitaire, le chrome et l'acier chromé.

Réf. Art.	Emballage	Valeur pH
20179.00110	Bidon de 10 L	**13.0**

Strip Extra, sans solvant

Agent de nettoyage très actif, sans solvant, pour l'élimination des couches de dispersions acryliques et émulsions auto-brillantes sur les sols. Peut être utilisé avec succès comme un nettoyant légèrement alcalin. Domaine d'application : sur tous les revêtements de sol lavables tels que le plastique, le PVC, le linoléum, béton dur, tuiles d'argile, pierre naturelelle et artificielle, résine époxy, caoutchouc et Colovinyl.

Réf. Art.	Emballage	Valeur pH
13003.00110	Bidon de 10 L	**12.5**

Anti-mousse

Anti-mousse prêt à l'emploi. Économique, effet spontané, empêche et élimine la formation de mousse. Convient à tous les types d'équipement. Pour le démoussage lors du nettoyage des machines par exemple pour les dispositifs d'extraction par pulvérisation, les aspirateurs à eau et les machines à récurer.

Réf. Art.	Emballage	Valeur pH
01-G478001	Bouteille de 1 L	**6.5-7.8**
01-G478010	Bidon de 10 L	

Valeur pH
Il est recommandé de tester le produit sur la surface à nettoyer avant de commencer les opérations de nettoyage.

Balayeuses

MEDUSA 23

COLLY 800 24

K 1 + 1 25

2000 E TRS 26

3100 E 27

8000 K 28

1100 E 30

Medusa

Réf. Art. SP204002

Balayeuse commerciale à batterie pour un nettoyage intermédiaire rapide, sans fil et silencieux de toutes les surfaces, intérieures et extérieures. Le rouleau de balayage principal à suspension pendulaire s'adapte individuellement à toutes les surfaces, qu'il s'agisse de surfaces dures ou de tapis. Idéal pour les entrées de toutes sortes, les couloirs, les escaliers, les allées, les zones de stockage ou de mise en service, les foires commerciales, les aéroports, les gares.
La Medusa est une balayeuse à batterie conçue pour les utilisateurs professionnels, avec une largeur de travail totale de 37 cm et deux brosses latérales rotatives. Les objets d'un diamètre allant jusqu'à 2 cm et d'une longueur allant jusqu'à 24 cm sont facilement ramassés en une seule opération. Grâce à son faible poids et à ses dimensions compactes, le Medusa convient également aux endroits difficiles d'accès.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	10.8 V / 2 Ah
Tension du chargeur	220-240 V / 50 Hz
Volume du bac collecteur	2 L
Autonomie	45 min.
Dimensions L x L x H	30 x 36 x 11 cm
Poids	2.8 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
SP204101	2 x Batterie de recharge
SP204119	1 x Brosse central
SP204120	2 x Brosse latérale

Colly 800

Réf. Art. 50079

Pour des opérations de balayage flexibles et sans efforts de poussée particuliers. Il assure des résultats de nettoyage parfaits à l'intérieur comme à l'extérieur. Les voies piétonnes, les voies d'entrée de véhicules et les terrasses se laissent nettoyer rapidement et méticuleusement. Les exploitations agricoles, les ateliers, les entreprises artisanales et les entreprises de nettoyage de bâtiments parvi-endront à un état de propreté impeccable de toutes les surfaces à nettoyer. Le Colly 800 est facile à utiliser, de forme ergonomique et ramasse les saletés, presque sans poussière, même dans les angles et les bords difficiles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de travail	800 mm
Système de balayage	Système de ramassage pà deux rouleaux en rotation inverse
Volume du bac collecteur	30 L
Poids	19 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
505018	2 x Brosse latérale (gauche + droite)
505057	1 x Courroies rondes pour brosses latérales
505063	1 x Guide de ceinture gauche
505064	1 x Guide de ceinture droite
505022	1 x Entraînement par courroie gauche
505021	1 x Entraînement par courroie droite

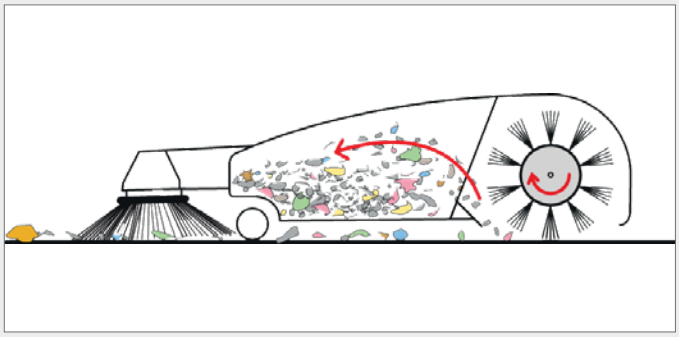

Principe à deux rouleaux en rotation inverse

K 1 + 1

Réf. Art. 50077

La pro, pas seulement pour la maison et la ferme. La K 1 + 1 avec son principe pelle-balayette convainc par le ramassage efficace des déchets. Le bac collecteur et le boîtier sont en plastique résistant aux chocs, ce qui les rend robustes et durables. La brosse latérale est ajustable en hauteur. Rangement peu encombrant grâce au guidon rétractable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de travail	670 mm
Système de balayage	Système de ramassage pà deux rouleaux en rotation inverse
Volume du bac collecteur	40 L
Poids	24 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
51060	1 x Brosse latérale
51059	1 x Courroie

Principe de la pelle-balayette

2000 E TRS

Réf. Art. 2000 E TRS

Balayeuse aspirante silencieuse pour toutes les surfaces. L'entraînement électrique des rouleaux de balayage et des brosses latérales permet un balayage parfait dans les coins. Les domaines d'utilisation sont les suivants: parkings, garages souterrains, surfaces de vente, zones de production, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type/puissance de motorisation	1 x 12V / 22 Ah batterie
Système de balayage	Système à rouleaux tandem (TWS)
Largeur de travail	avec 2 brosses latérales: 900 mm
Transmission	Chaîne
Capacité de balayage théorique	3150 m^2/h
Volume du bac collecteur	50 L
Autonomie	jusqu'à 2 h
Dimensions L x L x H	1090 x 760 x 416 mm
Surface filtrante	jusqu'à 1.3 m^2
Poids	46 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
111983	1 x Chargeur 12V / 13 Ah
101620	1 x Batterie-Gel 12V / 22 Ah
100605	2 x Brosse latérale
106121	2 x Balai rouleau 500 mm
106116	1 x Lèvres d'étanchéité latérales
100514	1 x Lèvres d'étanchéité avant
100485	1 x Caoutchouc du rabat de renversement
100535	1 x Panneau de commande
100498	1 x Filtre

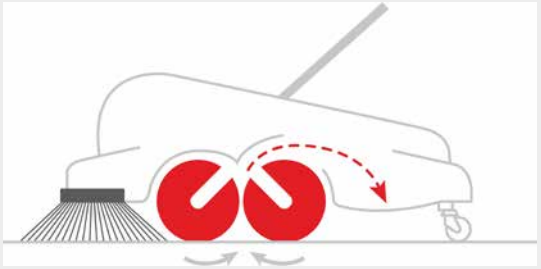

Système à rouleaux tandem (TWS)

3100 E Pro / batterie

Réf. Art. 3100E

Innovant, puissant et d'un design moderne. Quand les entrepôts, les zones commerciales ou les parkings doivent être nettoyés, la balayeuse aspirante 3100 E Pro est trés robuste et maniable.
Pro est utilisé. Il convainc par son confort d'utilisation.
Grâce à la 3100 E Pro et aux balais latéraux pivotants intégrés, le balayage dans les espaces étroits peut se faire en toute sécurité. Il est possible de balayer dans les allées étroites jusque dans les coins. Les roues particulièrement grandes sont situées à l'avant de la machine et offrent une excellente manœuvrabilité. Le système de balayage TRS, associé au puissant filtre éliminent la poussière sans effort, les petites pièces et les grosses saletés volumineuses. Les autres points forts sont les suivants :
Nettoyage électrique du filtre, poignée d'entraînement réglable, aspiration des poussières, compteur d'heures et lumière frontale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type/puissance de motorisation	2 x 12 V, 50 Ah batterie
Système de balayage	Système à rouleaux tandem (TWS)
Largeur de travail	avec 2 brosses latérales: 1100 mm
Transmission	Courroie crantée
Capacité de balayage théorique	4400 m^2/h
Volume du bac collecteur	75 L
Autonomie	2.5 h
Dimensions L x L x H	1085 x 820 x 710 mm
Surface filtrante	2.5 m^2
Poids	124 kg (incl. batteries)

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
114010	1 x Chargeur 12V 10A
110170	2 x Batterie 12V/50AH
110970	2 x Balai rouleau 500mm
110526	2 x Brosse latérale PA 0.6
114101	2 x Lèvres d'étanchéité latérales
114100	2 x Lèvres d'étanchéité avant
114050	1 x Lèvres d'étanchéité de arrier
114051	1 x Caoutchouc du rabat de renversement
100223	1 x Filtre en polyester 500x300x55mm

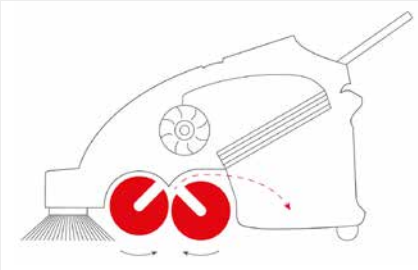

Système à rouleaux tandem (TWS)

8000 K

Réf. Art. 8000K

La petite mais puissante balayeuse autoportée avec le système à rouleaux tandem (TWS) est très maniable, avec son rayon de braquage de moins d'un mètre. Elle dispose d'un débit volumique élevé pour un balayage optimal des poussières et d'une grande capacité à monter les rampes raides grâce à la propulsion arrière. Les domaines d'utilisation sont les suivants: garages, aires de stockage, parkings, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type/puissance de motorisation	24V, 900W, 2x12V-batterie
Système de balayage	Système à rouleaux tandem (TWS)
Largeur de travail	avec 2 brosses latérales: 1000 mm
Transmission	Chaîne
Capacité de balayage théorique	6000 m^2/h
Volume du bac collecteur	70 L
Autonomie	jusqu'à 2.5 h
Dimensions L x L x H	1190 x 790 x 1089 mm
Surface filtrante	3 m^2
Poids	160 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
100316	1 x Chargeur 24V / 10 Ah
040510720612	2 x Batterie-Gel 12V / 70 Ah
100442	2 x Brosse latérale
106028	2 x Balai rouleau 600 mm
112272	2 x Supplément Balai rouleau double rangée
106002	1 x Gyrophare
100068	1 x Signal de marche arrière

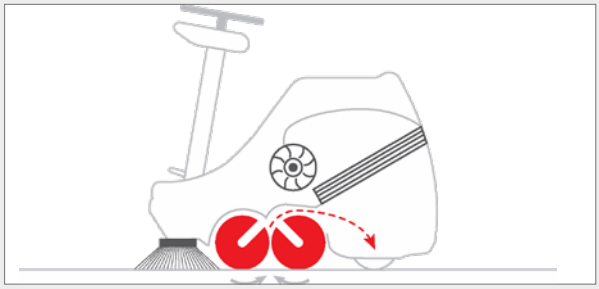

Système à rouleaux tandem (TWS)

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
106020	1 x Balai rouleau double rangée
106022	1 x Balai rouleau naturel
106024	1 x Balai rouleau en polyamide
106026	1 x Balai rouleau en PP + câble
100439	1 x Brosse latérale naturel
100440	1 x Brosse latérale en polyamide
100441	1 x Brosse latérale en PP + câble
100449	1 x Pneus caoutchouc pleins
100450	1 x Pneus caoutchouc pleins anti-trace
100389	1 x Roue arrière noire
100390	1 x Roue arrière noire anti-trace

CONFIGURATION SPÉCIAL

Réf. Art.	Désignation
112271	Balai rouleau en polyamide
112273	Balai rouleau en PP + câble
112274	Balai rouleau naturel
112275	Brosse latérale en polyamide
112276	Brosse latérale en PP + câble
112277	Brosse latérale naturel
106002	Pneus caoutchouc pleins arrière
100068	Pneus caoutchouc pleins anti-trace
112279	Pneus mousse expansive anti-trace
112407	Pneus mousse expansive

1100 E

Réf. Art. 1100E

La confortable balayeuse aspirante autoportée à hautes performances, dotée d'un solide châssis en acier peint et d'un revêtement résistant aux chocs, est extrêmement robuste. Sa conception compacte permet une vue dégagée autour du châssis et sur les brosses latérales oscillantes, qui évitent automatiquement les obstacles. Le très petit rayon de braquage d'environ 1 m permet des manoeuvres précises, même dans les endroits exigus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type/puissance de motorisation	24V, 1320W, 4 x 6V à 180 Ah batterie
Système de balayage	Système à rouleaux tandem (TWS)
Largeur de travail	avec 2 brosses latérales: 1100 mm
Transmission	electric / hydraulique / mechanic / chaîne
Capacité de balayage théorique	6600 m^2/h
Volume du bac collecteur	90 L
Autonomie	jusqu'à 4.5 h
Dimensions L x L x H	1450 x 900 x 1165 mm
Surface filtrante	4 m^2
Poids	391 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
104151	1 x Chargeur 24V 25A
112356	1 x Set Batteries-Gel 4 x 6V / 180 Ah
100068	1 x Signal de marche arrière
106003	1 x Gyrophare
112281	2 x Balai rouleau double rangée (supplément)
106001	1 x Projecteur de travail 24V
100074	1 x Vidage en hauteur 24V
112291	1 x Pneus mousse expansive
100065	1 x Pommeau de volant
104256	2 x Brosse latérale

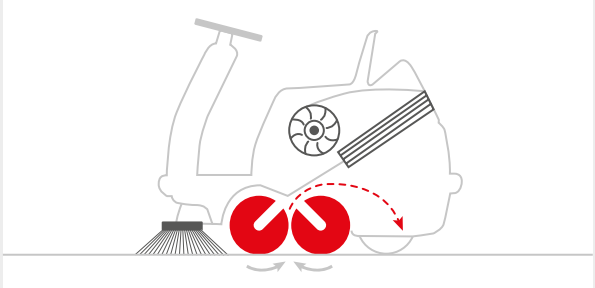

Système à rouleaux tandem (TWS)

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
106240	1 x Balai rouleau standard
106242	1 x Balai rouleau en polyamide
106243	1 x Balai rouleau en PP + câble
106244	1 x Balai rouleau naturel
100440	1 x Brosse latérale en polyamide
100441	1 x Brosse latérale en PP + câble
104174	1 x Pneus à air standard
104175	1 x Pneus mousse expansive
100690	1 x Pneus mousse expansive anti-trace
104178	1 x Pneus caoutchouc pleins
104179	1 x Pneus caoutchouc pleins anti-trace

PRIX POUR CONFIGURATION SPÉCIAL

Réf. Art.	Désignation
112408	Brosse a tapis
112280	Balai rouleau en polyamide
112282	Balai rouleau en PP + câble
112283	Balai rouleau naturel
100064	Brosse latérale (à gauche)
112284	Brosse latérale en polyamide
112285	Brosse latérale en PP + câble
112286	Brosse latérale naturel
112287	Pneus caoutchouc pleins arrière
112288	Pneus caoutchouc pleins anti-trace
112290	Pneus mousse expansive anti-trace

Spécial HP-Accessoires

Nettoyage de panneaux solaires | Accessoires | Lances pliables
Nettoyage de stores | Nettoyage eau déminéralisée | Nettoyage du sol | Crochet de grue

NETTOYAGE DE PANNEAUX SOLAIRES 33

ACCESSOIRES 39

NETTOYAGE DU SOL 39

CROCHET DE GRUE 40

HDRW 7/122

Réf. Art. 417321-RW3

HDRW 10/122

Réf. Art. 417331-RW3

Le nettoyeur haute pression à eau déminéralisée HDRW est monté sur un chariot de transport et d'exploitation pratique, une eau propre exempte de minéraux et de calcaire est produite en faisant passer l'eau par 3 cartouches de résine permettent de produire une eau pure exempte de minéraux et de calcaire. Il convient pour le nettoyage de véhicules, panneaux solaires, façades de vérandas et vitres, stores à lamelles, etc. Sans polissage ni décapage nous obtenons un résultat de nettoyage parfait et efficace. Peut être équipé de divers accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	HDRW 7/122	HDRW 10/122
Pression de travail	30-120 bar / 3-12 MPa	30-115 bar / 3-11.5 MPa
Capacité d'eau	7 L/min (420 L/h)	9.5 L/min (570 L/h)
Vitesse du moteur	1400 U/min	2800 U/min
Puissance électr. connectée	230 V, 10 A, 50 Hz	230 V, 10 A, 50 Hz
Puissance absorbée	1.6 kW	2.3 kW
Sacs de résine	3	3
Poids sans l´eau	58 kg	58 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Désignation
1 x Pompe haute pression HD 7/122 ou HD 10/122
1 x Tambour-enrouleur avec 20 m flexible HP
1 x Pistolet HP avec déclenchement de sécurité
1 x Lance à jet plat en acier inoxydable

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
311821	1 x Ultra pack a résine pour Hydro, set de 3 sacs de 6 L de résine
101422	1 x Appareil de contrôle TDS
310371	4 x sac a résine pour modelle RW4

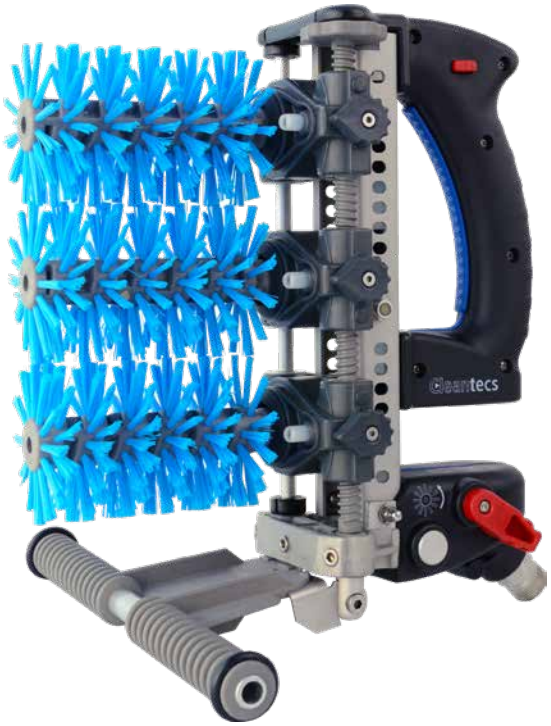

Nettoyage de stores

Réf. Art. 9957210260 - équipé de 60 mm brosses
Réf. Art. 9957210270 - équipé de 70 mm brosses
Réf. Art. 9957210280 - équipé de 80 mm brosses
Réf. Art. 9957210295 - équipé de 95 mm brosses

Buses réglables

Brosses système de changement rapide

Support règlable

Réglage en hauteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de travail	120 bar / 12 MPa
Temp. max	60°C
Capacité d'eau	10 L/min. (600 L/h)
Dimension LxHxL	300 x 320 x 260 mm
Poids	1.9 kg
Connexion	M22 x 1,5 AG

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
6657210160	1 x Ensemble de 3 brosses ø60mm
6657210170	1 x Ensemble de 3 brosses ø70mm
6657210180	1 x Ensemble de 3 brosses ø80mm
6657210195	1 x Ensemble de 3 brosses ø95mm
995721100	1 x Protection anti éclaboussures 2-parties
995700	1 x Valise de transport vide


Ensemble de 3 bosses

Protection

Valise de transport

Nettoyage de stores

Nettoyage panneaux solaires SOLA-TECS C

C400

Réf. Art. 999940010

C600

Réf. Art. 999955010

C800

Réf. Art. 999970010

C1000

Réf. Art. 999990010

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	C400	C600	C800	C1000
Performance de surface	150 m²/h	200 m²/h	250 m²/h	350 m²/h
Pression de travail	100-160 bar	100-160 bar	100-160 bar	100-160 bar
Poids appliqué	2.5 kg	3 kg	3.5 kg	4 kg
Consommation en eau	5-10 L/min	5-10 L/min	5-10 L/min	7-10 L/min
Largeur de nettoyage	420 mm	620 mm	820 mm	1020 mm

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
999901011	1 x Kit extension de brosses (2x 10cm) s'adapte sur : C600, C800 & C1000
995712350	1 x Protection contre les éclaboussures avec le système Quick-Snap, pour C400
995712500	1 x Protection contre les éclaboussures avec le système Quick-Snap, pour C600
995712700	1 x Protection contre les éclaboussures avec le système Quick-Snap, pour C800
995712900	1 x Protection contre les éclaboussures avec le système Quick-Snap, pour C1000
995740400	1 x Brosse SOLA-manuelle, 40cm
995740500	1 x Brosse SOLA-manuelle, 58cm
995710003	3 x Brosses pour la barre modulaire
995710002	3 x Brosses pour les lances télescopiques
999935011	1 x Brosse de remplacement C400
999950011	1 x Brosse de remplacement C600
999970011	1 x Brosse de remplacement C800
999990011	1 x Brosse de remplacement C1000

Kit extension de brosses

Protection contre les éclaboussures

Brosse SOLA-manuelle



Brosses

Brosse de remplacement

Nettoyage panneaux solaires SOLA-TECS W

W800

Réf. Art. 999980010

W800DR sens de rotation réglable

Réf. Art. 999980020

W1000

Réf. Art. 999910010

W1000DR sens de rotation réglable

Réf. Art. 999910020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	W800	W800DR	W1000	W1000DR
Performance de surface	300 m²/h	300 m²/h	350 m²/h	350 m²/h
Sens de rotation réglable	-	oui	-	oui
Pression de travail	100-120 bar	100-120 bar	100-120 bar	100-120 bar
Poids appliqué	22 kg	22 kg	29 kg	29 kg
Consommation en eau	10 L/min	10 L/min	10 L/min	10 L/min
Largeur de nettoyage	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
999980011	1 x Brosse de remplacement pour W800
999910011	1 x Brosse de remplacement pour W1000
995700100	1 x Rouleaux de sécurité pour zone dangereuse (bord de toit)
995700003	1 x Tube oscillant
995700021	1 x Coffret de transport



Brosse de remplacement



Rouleau de sécurité



Tube oscillant

Coffret de transport

Utilisation

Perches SOLA-TECS C

PERCHE MODULAIRE CORRESPOND POUR C600 / C800

Réf. Art.	Désignation
995700018	Perche modulaire SOLA-LITE VCMO 1.8, en carbone
995700013	Kit perche modulaires composé de 8 tiges, coude inclinées, 25m HP-flexible NW6 et un sac de rangement

COUDE INCLINÉE POUR TIGE MODULAIRE

Réf. Art.	Désignation
995710300	Alimentation en eau externe

FLEXIBLE STANDARD POUR PERCHE MODULAIRE

Réf. Art.	Désignation
995700525	HP-flexible 25m, S: M22 IG, E: M22 IG

SAC DE RANGEMENT POUR LES TIGES MODULAIRES

Réf. Art.	Désignation
995710001	Sac vide pour 8 perches

PERCHE TÉLESCOPIQUES (EN CARBONE)

Réf. Art.	Désignation
995700120	SOLA-LITE VCTE 12 (12m)
995700150	SOLA-LITE VCTE 15 (15m)

COUDE INCLINÉE POUR PERCHE TÉLESCOPIQUES

Réf. Art.	Désignation
995710200	Alimentation en eau interne

FLEXIBLE STANDARD POUR PERCHE TÉLESCOPIQUES

Réf. Art.	Désignation
995700625	HP-flexible 25m 1/4“AG de M22

Nettoyage panneaux solaires SOLA-TECS C

PIVOT

Réf. Art.	Désignation
995710100	Pivot pour perche modulaire ainsi que télescopiques

FIXATIONS

Réf. Art.	Désignation
665700120	Pour le changement des perches télescopiques SOLA-LITE VCTE 12
665700150	Pour le changement des perches télescopiques SOLA-LITE VCTE 12
665700160	Pour le changement des perches modulaires SOLA-LITE VCMO 1.8
665700001	Pour le changement des perches télescopiques et de la barre modulaire

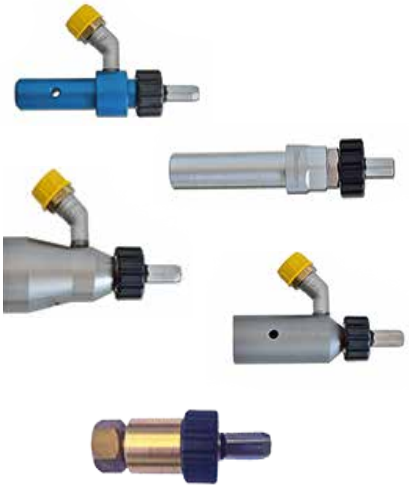

ADAPTATEUR

Réf. Art.	Désignation
995710400	Adaptateur - UNGER - HiFloTM nLite Aluminium et HiModulus carbone
995710401	Adaptateur - UNGER - HiFloTM Advance/ CarbonTec Telescopic
995710402	Adaptateur - UNGER - HiFloTM CarbonTec modulaire
995710404	Adaptateur - STRATO-tige en carbone
995710406	Adaptateur - perches télescopiques

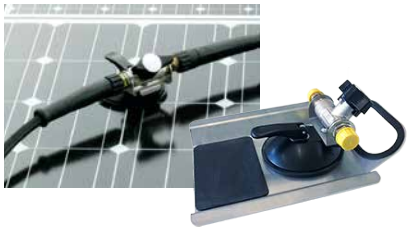

ARRÊT DE L'EAU

Réf. Art.	Désignation
995700380	Fermer l'alimentation en HP, avec l'aide d'un robinet à boisseau sphérique. Montage flexible grâce à la ventouse et à la plaque coulissante.

TÉLÉCOMMANDE RADIO

Réf. Art.	Désignation
995700230	FFS230 (230 V)
995700400	FFS400 (400 V)

HP-Accessoires

LANCE TÉLESCOPIQUE COUDÉE POUR TOUS NETTOYEURS HP *

Réf. Art.	Désignation
5250702	Lance télescopique 2.3-3.8m
5250852	Lance télescopique 2.3-5.6m
5251002	Lance télescopique 2.9-7.4m

*La buse HP est à commander séparément

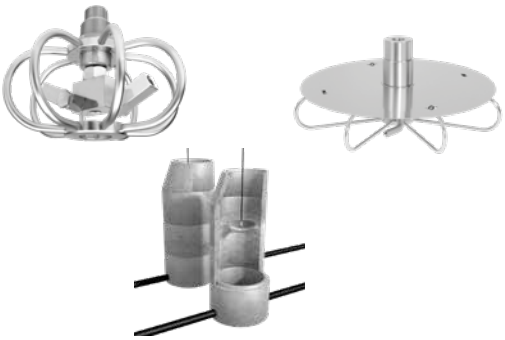

NETTOYEUR ROTATIF POUR RÉSERVOIRS ET CANALISATION

Réf. Art.	Désignation
85521	Nettoyeur de canalisation 150mm
MO81033	Nettoyeur de canalisation 300mm
18.00 . .	HP-Buse 1/8‘ 025 / 030 / 040 2 pièces de chaque

NETTOYEUR DE SOL AVEC POSSIBILITÉ D‘ASPIRATION

Réf. Art.	Désignation
78240	Nettoyeur de sol FL-AER 200
MO78242	Nettoyeur de sol FL-AER 300
78602	Hurricane Flip 300 Nettoyeur de sol + lavage de dessous

NETTOYEUR DE SOL 520MM

Réf. Art.	Désignation
80764	Nettoyeur du sol FL-AH 520 avec support d‘aspiration, version renforcé avec roulettes jusqu‘à 275 bar, jusqu‘à 120°C, Entrée 3/8“ IG
80751	Nettoyeur du sol FL-CR 520 sans support d‘aspiration

DISPOSITIF DE LAVAGE DU DESSOUS DE CAISSE „HURRICANE“

Réf. Art.	Désignation
80601	Dispositif de lavage du dessous TUW-520 avec 2 HP-Buse, ø520mm
80602	Dispositif de lavage du dessous TUW-750 avec 3 HP-Buse, ø750mm
80603	Dispositif de lavage du dessous TUW-520 avec 2 buses longue distance, ø520mm
80607	Hurricane Pro HURp-520, Angle de nettoyage basculant jusqu‘à 90°, avec 2 buses longue distance, Ø 520mm

Crochet de grue securisé

Réf. Art.	Désignation
EP131100	Pour therm-1 / therm 1017 / therm RP

Réf. Art.	Désignation
EP131102	Pour C/CA therm

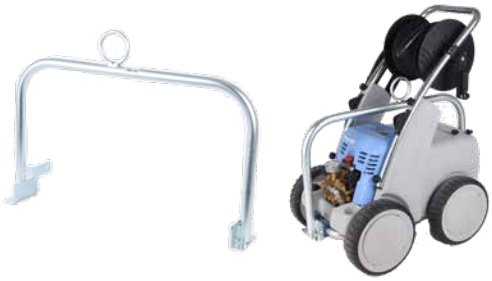

Réf. Art.	Désignation
EP131110	Pour quadro 1000/1500, avec support simple

Réf. Art.	Désignation
EP131111	Pour quadro 1000/1500, avec double suspension

Chauffe-eau électrique instantané pour montage mural

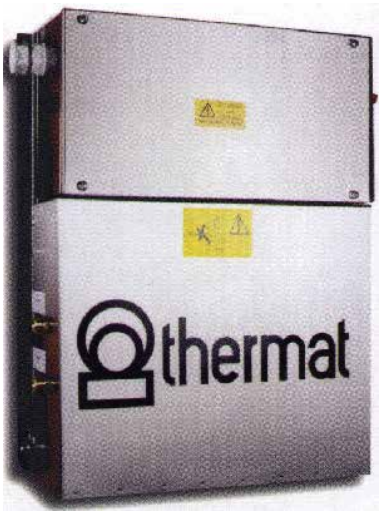

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de travail	200 bar / 20 MPa
Capacité d'eau	20 L/min (1'200 L/h)
Température d'alimentation max.	70° C
Température max.	150° C
Raccordmenet électrique	400 V, 3 Ph PE 50/60HZ

Réf. Art.	Désignation
CH0502	1 x Chauffe-eau instantané électrique, 18 kW / 26 A
CH0503	1 x Chauffe-eau instantané électrique, 24 kW / 35 A
CH0506	1 x Chauffe-eau instantané électrique, 36 kW / 52 A
CH0509	1 x Chauffe-eau instantané électrique, 48 kW / 70 A

Le Kit Expert Hydro Power Ultra LC

Réf. Art. RW860LC

Le kit expert Hydro Power Ultra permet de nettoyer les surfaces sans produits chimiques, de manière efficace et sûre. Que ce soit pour le nettoyage professionnel des vitres, le nettoyage des panneaux solaires ou le nettoyage des façades, la grande puissance de nettoyage de l'eau pure produite permet d'éliminer la saleté rapidement et efficacement - sans aucune retouche. Ce kit de cinq pièces contient tous les éléments dont les professionnels du nettoyage des vitres et des bâtiments ont besoin: Un filtre à eau pure, une perche télescopique ainsi que des accessoires pour le nettoyage professionnel du verre à l'eau pure jusqu'au 2e étage.

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Désignation
1 x HydroPower Ultra Filter LC avec chariot
1 x nLite®Carbon 24K, 8.60m
1 x nLite®Adaptateur angulaire Set M, 42cm
1 x nLite®Power Brosse, fendue, 28cm
1 x Tuyau DuroFlex, 25m

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
311821	1 x Ultra pack a résine pour Hydro, set de 3 sacs de 6 L de résine
UBG41	1 x nLite®Power Brosse, fendue, 41cm

HiFlo RO60 Filtre à eau pure

Réf. Art. URW60C

Le filtre RO haute performance pour les vrais professionnels. Pour le nettoyage des grandes façades vitrées.

Le système de filtre RO UNGER déminéralise l'eau dans un processus en 3 étapes. Tout d'abord, l'eau passe par un préfiltre qui élimine les sédiments. Ensuite, l'eau est pompée à travers deux membranes RO haute performance qui filtrent jusqu'à 98 % des minéraux dissous et des impuretés. À ce stade, le flux d'eau est divisé en eaux usées (concentrées) et en eau pure. Cette dernière est dirigée vers le filtre de déionisation, où les minéraux restants sont liés à une résine échangeuse d'ions de première qualité. Résultat : une eau pure à 100 %.

Entretien de la zone et Désherbage

THERM 1017 D U4 T 42

THERM C 9/110 U4 T 42

ACCESSOIRES 43

LANCES POUR DÉSHERBAGES 43

REMORQUE KRÄNZLE U4 2.5 44

THERM 1017 D U4 T (400V)

Réf. Art. 90110-KB

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Désignation
1 x unité de contrôle dynamique pour le contrôle de la température
1 x flexible haute pression 20 m
1 x lance avec buse à jet plat taille D4006
1 x pistolet HP avec déclenchement de sécurité
1 x protection thermique pour tuyau

SPÉCIAL

Nous transformons votre appareil à eau chaude Kränzle Therm 1017 existant en un désherbant - nous installons professionnellement l'unité de contrôle dynamique pour la régulation de la température.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'eau	9-16.6 L/min (540-1'000 L/h), variable à l'infini
Pression max.	170 bar / 17 MPa
Pression de travail	10-150 bar / 1-15 MPa
Raccordement électr.	400 V
Niveau de la vapeur	jusqu'à 140°C
Poids	220 kg
ICD	Intelligent Control Display intégré
Mode de travail	réglable à l'unité de contrôle

THERM C 9/110 U4 T (230V)

Réf. Art. 90111-KB

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Désignation
1 x lance mauvaises herbes 400 x 1000 mm
1 x flexible haute pression 15 m
1 x lance avec buse à jet plat taille D2504
1 x pistolet HP avec déclenchement de sécurité
1 x protection thermique pour tuyau
1 x protection anticalcaire Polyphosphate monté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit d'eau	9 L/min (540 L/h), variable à l'infini
Pression max.	135 bar / 13.5 MPa
Pression de travail	30-110 bar / 3-11 MPa
Raccordement électr.	230 V
Niveau de la vapeur	jusqu'à 140°C
Poids	179 kg
ICD	Intelligent Control Display intégré
Mode de travail	réglable à l'unité de contrôle

Le désherbage avec Kränzle therm

Le Kränzle therm se compose du therm standard 1017, respectivement du therm 9/110, qui ont été spécialement modifiées pour être utilisées avec de l'eau chaude. Celles-ci chauffent l'eau à environ 140° C et produisent ainsi un mélange de vapeur d'eau pour éliminer efficacement les mauvaises herbes.
2 en 1 : Lutte durable contre les mauvaises herbes sans produits chimiques et travaux de nettoyage HP.
Avec les deux Kränzle therm, les mauvaises herbes peuvent être contrôlées sans produits chimiques et tous les travaux de nettoyage de la HD peuvent être effectués, comme par exemple:

- Nettoyage des sols
- Nettoyage des cellules solaires
- Nettoyage des stores à lamelles
- Nettoyage de façades, etc.

Mode de travail ajustable :
- l'élimination des mauvaises herbes, sans produits chimiques
- le nettoyage général du HD

Accessoire spécial pour le contrôle des mauvaises herbes sans produits chimiques avec de l'eau chaude, qui émerge juste avant la phase de vapeur

Accessoires

Protection contre le calcaire Polyphosphate ou:

Traitement de l'eau, chariot mobile

Générateur Pramac

Protection de tuyau

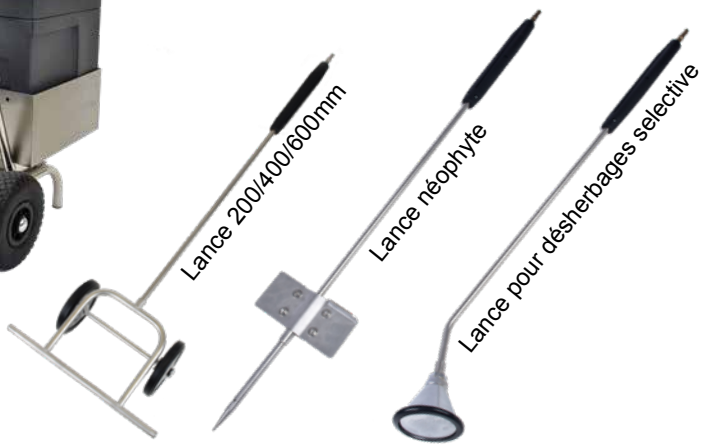

Réf. Art.	Désignation
90109-KB	Protection contre le calcaire Polyphosphate, monté sur therm 1017. R 3/4" AG, Capacité d'eau max. 28 L/min.
90108-KB	Traitement de l'eau, chariot mobile, languettes Reosol. R 3/4" AG, Capacité d'eau max. 43 L/min.
90107-KB	Générateur Pramac S12 000, transportable sur roues, 12KW
90106-KB	Flexible haute pression isolé, 15m
90001-KB	Lance 200mm, Inox. Longeur: 1000mm, raccard rapide D12
90002-KB	Lance 400mm, Inox. Longeur: 1000mm, raccard rapide D12
90000-KB	Lance 600mm, Inox. Longeur: 1000mm, raccard rapide D12
90003-KB	Lance néophyte, pointue, pour des racines profondes. Longeur: 1000mm, raccard rapide D12
90004-KB	Lance pour désherbages selective, averse de pluie. Longeur: 1000mm, raccard rapide D12
TS5660045/5920	Protection de tuyau 750cm

Nettoyeurs HP 200/350/500 bar

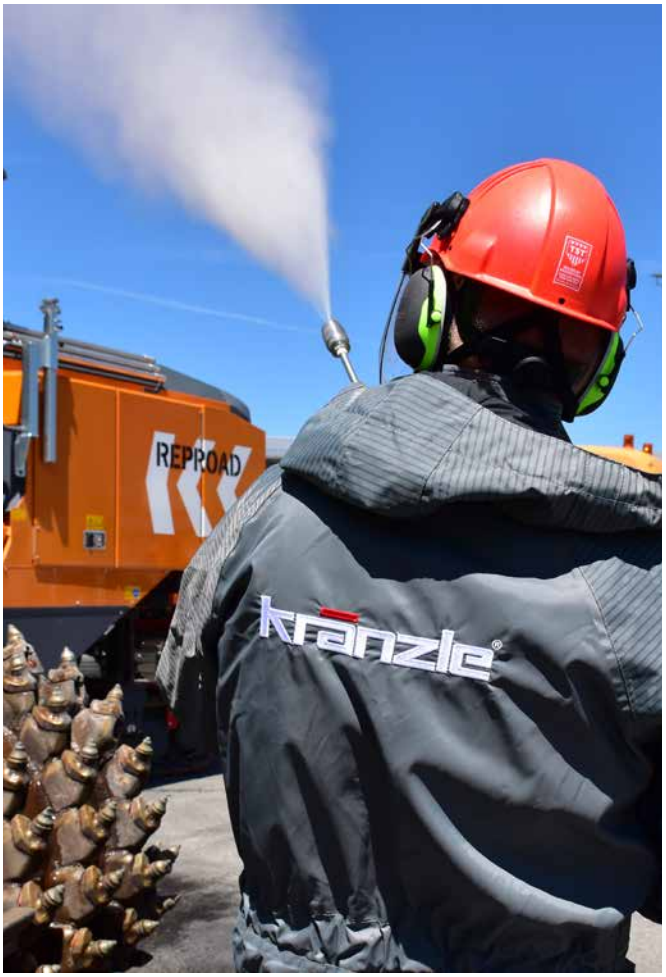

E200/41, B200/41 + ACCESSOIRES 46

E350/23, B350/23 + ACCESSOIRES 48

E500/15, B500/15 + ACCESSOIRES 50

TENUE DE PROTECTION 52

E200/41

B200/41

E 200 / 41 Électrique

Réf. Art. EP230252

B 200 / 41 Essence

Réf. Art. EP400252

Puissant, fiable et robuste - c'est ainsi que l'on qualifie la série de nettoyeurs haute pression de 200 à 500 bars de pression d'eau électrique ou à essence. Le B 200/41 est utilisé dans les domaines d'application suivants : nettoyage des égouts, nettoyage de grandes surfaces, nettoyage de terrains de sport, etc.

Tous les appareils sont équipés d'un système pratique de rangement des lances. Un cadre solide en acier inoxydable, un crochet de grue intégré facilite le chargement et le déchargement, ainsi qu'un monomètre pour une mesure exacte de la température et un contrôle précis.

Fourni avec un tuyau haute pression de 10 m en acier tressé, un pistolet avec arret de sécurité et une lance à jet-plat avec buse taille 12.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	E 200 / 41	B 200 / 41
Pression de travail réglable	200 bar / 20 MPa	200 bar / 20 MPa
Surpression admissible max.	220 bar / 22 MPa	220 bar / 22 MPa
Vitesse du moteur / vitesse de la pompe	1460 / 1500 U/min	1460 / 1500 U/min
Puissance du moteur	-	22 CV Moteur professionelle
Raccordement électrique	400 V / 3~ / 50 Hz / 27.3 A	-
Capacité d'eau	41 L/min (2460 L/h)	41 L/min (2460 L/h)
Température d'entrée d'eau	40°C	40°C
Puissance absorbée	15 kW	15 kW
Volume du réservoir d'essance	13 L	13 L
Dimensions L/l/H	1150 x 790 x 950 mm	1150 x 790 x 950 mm
Poids	241 kg	241 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
EP121750	1 x Pistolet HP, entrèe / sortie raccord rapide
EP300040-0120	1 x Lance jet-plat 1000mm, buse 012, raccord rapide
EP310403-010	1 x Tuyau HP 10m, DN12, entrée / sortie AG

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
EP300240-0120	1 x Lance turbo-jet 1000mm, buse 012, raccord rapide
EP310403-020	1 x Tuyau HP 20m, DN12, entrée / sortie AG
EP310403-030	1 x Tuyau HP 30m, DN12, entrée / sortie AG
EP121550	1 x Kit raccord rapide pour pistolet
123272	1 x Pistolet à arrêt de sécurité Starlet ; entrée R 3/8" IT, sortie R 1/4" IT. Capacité d'eau max. 250 L/min, max. 250 bar
12420-D250	1 x Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat, Inox, longueur 1000mm, mamelon à bouchon D12, max. 320 bar
12420-D25125	1 x Buse jet-plat 25° 1/4" AG, buse 125
12430-12	1 x Lance turbojet, Inox, longueur 1000mm, mamelon à bouchon D12, max. 320 bar
121315	1 x Lance double courte, Inox, 90x90mm, entrée M22x1.5AG, buse taille 12, max. 400 bar
12133	1 x Lance double avec poignée rotative, Inox, longueur 1000mm, mamelon à bouchon D12, buse taille 12, max. 400 bar
DEL29039000000	1 x Enrouleur de tuyau 20m pour tuyau HD, portable
80.751**	1 x Nettoyeur de surface FL-CR 520, ø520mm, entrée 3/8" IG, max. 275 bar, avec roulettes pivotantes, sans buse d'aspiration
80.764**	1 x Nettoyeur de surface FL-PH 520, ø520mm, entrée 3/8" IG, max. 275 bar, avec roulettes pivotantes, avec buse d'aspiration
80.662**	1 x Nettoyeur de toit, 520mm, entrée G1/4F, max. 500 bar, réglage latéral/de la hauteur
12441	1 x Adaptateur de lance, raccord barbé d'entrée D12, sortie M22x1.5 IT. Pour l'utilisation de la Accessoires Kränzle avec raccord à vis pour les pistolets à arrêt de sécurité avec système d'enfichage à changement rapide
HD18.15060	2 x buses HD pour nettoyeur de surface, acier inoxydable, 1/8 "AG
EP231255	1 x Jeu de 4 roues
13286	1 x Raccord de tuyau, entrée/sortie M22x1.5AG, jusqu'à 350 bar
TS5660045/5920	1 x Protection de tuyau 720cm pour tuyau HD jusqu'à 500 bar

** Commander la buse haute pression (HD18.15060) séparément.

E350/23

B350/23

E 350 / 23 Électrique

Réf. Art. EP230254

B 350 / 23 Essence

Réf. Art. EP400256

Puissant, fiable et robuste - c'est ainsi que l'on qualifie la série de nettoyeurs haute pression de 200 à 500 bars de pression d'eau électrique ou à essence.
Les B 350/23 sont utilisés dans les domaines d'application suivants nettoyage de façades, rénovation de propriétés, écorçage (construction de maisons en rondins), les travaux de nettoyage général. Toutes les machines sont équipées de lances, un cadre solide en acier inoxydable, un crochet de grue intégré pour un chargement et un déchargement faciles ainsi qu'un monomètre pour un contrôle précis.
Fourni avec un tuyau haute pression de 10 m en acier tressé, un pistolet avec arret de sécurité et une lance à jet-plat avec buse taille 055.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	E 350 / 23	B 350 / 23
Pression de travail réglable	350 bar / 35 MPa	350 bar / 35 MPa
Surpression admissible max.	385 bar / 38.5 MPa	385 bar / 38.5 MPa
Vitesse du moteur / vitesse de la pompe	1460 / 1500 U/min	1460 / 1500 U/min
Puissance du moteur	-	22 CV Moteur professionelle
Raccordement électrique	400 V / 3~ / 50 Hz / 27.3 A	-
Capacité d'eau	23 L/min (1380 L/h)	23 L/min (1380 L/h)
Température d'entrée d'eau	40°C	40°C
Puissance absorbée	15 kW	15 kW
Volume du réservoir d'essance	13 L	13 L
Dimensions L/l/H	1150 x 790 x 950 mm	1150 x 790 x 950 mm
Poids	241 kg	241 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
EP121792	1 x Pistolet HP avec déclenchement de sécurité RL57; entrée / sortie M22x1.5AG
EP300046-055	1 x Lance jet-plat, 1000mm, buse 055, entrée / sortie M22x1.5AG
EP310368-010	1 x Tuyau haute pression M22x1.5IG, DN8, 10m

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
EP300241-055	1 x Lance turbo-jet 1000mm, buse 055, entrée M22x1.5AG
EP310368-020	1 x Tuyau haute pression 20m, M22x1.5IG
EP310368-030	1 x Tuyau haute pression 30m, M22x1.5IG
12420-D25055	1 x Lance jet-plat, Inox, longueur 600mm, entrée M22x1.5IG
123922-D25055	1 x Buse jet-plat 25° 1/4" AG, buse 055
121315	1 x Lance double courte, Inox, 90x90mm, entrée M22x1.5AG, buse taille 12, max. 400 bar
121311	1 x Lance double de réglage, Inox, longueur 660mm, entrée M22x1.5AG, buse taille 12, max. 400 bar
DEL29039000000	1 x Enrouleur de tuyau 20m Tuyau HD, portable
41081	1 x Tuyau haute pression en tissu d'acier 10m, max. 400 bar, M22x1.5 IT, DN 8, raccord à vis sortie rotative
80.158**	1 x Nettoyeur de sol Commercial, ⌀520mm, entrée 3/8" IG, max. 500 bar, avec roulettes pivotantes, sans buse d'aspiration
80.188**	1 x Nettoyeur de sol Professional, ⌀520mm, entrée 3/8“ IG, max. 500 bar, avec roulettes pivotantes réglage de la hauteur, avec buse d'aspiration
80.662**	1 x Nettoyeur de toit, 520mm, entrée G1/4F, max. 500 bar, réglage latéral/de la hauteur
HD18.1503	2 x buses HD pour nettoyeur de surface, acier inoxydable, 1/8 "AG
EP231255	1 x Jeu de 4 roues
13286	1 x Raccord de tuyau, entrée/sortie M22x1.5AG, jusqu'à 350 bar
TS5660045/5920	1 x Protection de tuyau 720cm pour tuyau HD jusqu'à 500 bar

** Commander la buse haute pression (HD18.15003) séparément.

E500/15

B500/15

E 500 / 15 Électrique

Réf. Art. EP230256

B 500 / 15 Essence

Réf. Art. EP400258

Puissant, fiable et robuste - c'est ainsi que l'on qualifie la série de nettoyeurs haute pression de 200 à 500 bars de pression d'eau électrique ou à essence.
Les B 500/15 sont utilisés dans les domaines d'application suivants nettoyage de façades, rénovation de propriétés, écorçage (construction de maisons en rondins), les travaux de nettoyage général. Toutes les machines sont équipées de lances, un cadre solide en acier inoxydable, un crochet de grue intégré pour un chargement et un déchargement faciles ainsi qu'un monomètre pour un contrôle précis. Fourni avec un tuyau haute pression de 10 m en acier tressé, un pistolet avec arret de sécurité et une lance à jet-plat avec buse taille 030.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	E 500 / 15	B 500 / 15
Pression de travail réglable	500 bar / 50 MPa	500 bar / 50 MPa
Surpression admissible max.	550 bar / 55 MPa	550 bar / 55 MPa
Vitesse du moteur / vitesse de la pompe	1460 / 1450 U/min	1460 / 1450 U/min
Puissance du moteur	-	22 CV Moteur professionelle
Raccordement électrique	400 V / 3~ / 50 Hz / 28.4 A	-
Capacité d'eau	15 L/min (900 L/h)	15 L/min (900 L/h)
Température d'entrée d'eau	40°C	40°C
Puissance absorbée	15 kW	15 kW
Volume du réservoir d'essance	13 L	13 L
Dimensions L/l/H	1150 x 790 x 950 mm	1150 x 790 x 950 mm
Poids	241 kg	241 kg

INCL. ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Réf. Art.	Désignation
EP121791	1 x Pistolet d'arrêt de sécurité avec DG ; entrée/sortie M24x1,5UB-AG. Débit d'eau max. 28 L/min, max. 600 bar, Inox
EP300048-030	1 x Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat, longueur 1000mm, entrée M24x1.5AG, buse HD 030, jusqu'à max 500 bar, Inox
EP310365-010	1 x Tuyau haute pression en tissu d'acier 10m, max. 500 bar, M24x1,5 UB, DN 10, raccord à vis sortie rotative

DISPONIBLE EN SUPPLÉMENT

Réf. Art.	Désignation
EP300440-030	1 x Lance turbo-jet, longueur 1000mm, entrée M24x1.5AG, buse HP 030, jusqu'à max. 500 bar, Inox
DEL29039000000	1 x Enrouleur vide de tuyau pour 20m Tuyau HD, portable
EP310365-020	1 x Tuyau haute pression en tissu d'acier de 20 m, max. 500 bar, M24x1,5 UB, DN 10, raccord à vis sortie rotative
EP310365-030	1 x Tuyau haute pression en tissu d'acier de 30 m, max. 500 bar, M24x1,5 UB, DN 10, raccord à vis sortie pivotante
80.158**	1 x Nettoyeur de surface Commercial, ø520mm, entrée 3/8" IG, max. 500 bar, avec roulettes pivotantes, sans buse d'aspiration
80.188**	1 x Nettoyeur de surface professionnel, ø520mm, entrée 3/8" IT, max. 500 bar, avec roulettes pivotantes réglable en hauteur, avec buse d'aspiration
80.662**	1 x Nettoyeur de toit, 520mm, entrée G1/4F, max. 500 bar, réglage latéral/de la hauteur
HD18.15020	2 x Buses HD pour nettoyeur de surface, acier inoxydable, 1/8 "AG
EP231255	1 x Jeu de 4 roues
PA26094080	1 x Connecteur de tuyau Inox, entrée/sortie M24x1.5AG, max. 600 bar
TS5660045/5920	1 x Protection de tuyau 720cm pour tuyau HD jusqu'à 500 bar

** Commander la buse haute pression (HD18.15020) séparément.

Tenue de protection

Réf. Art.	Désignation
TS5622025/5000	Veste de sécurité, 200-500 bar, gris, taille XS-3XL
TS5632025/5000	Pantalon de sécurité, 200-500 bar, gris, taille XS-3XL
TS5640025	Combinaison de sécurité avec capuche, 200-500 bar, gris, taille XS-3XL
TS5652025/5000	Bottes de sécurité jusqu'à 500 bar, taille 36-48
TS5600025/5000/11	Gant de sécurité avec doublure, 200-500 bar, gris, taille 9/11

Casque de sécurité

Réf. Art.	Désignation
TS5102168/5000	Casque complet de sécurité, réglable. Visière à charnière et protection auditive, jusqu'à 500 bar
5102168	Casque
5104168	Visière, 10 pces
5104168-1	Visière seul
5103168	Support de visière
5105168	Protection auditive
5102190	Mentonnière
5102590	Bandeau de transpiration, 10 pces
5102590-1	Bandeau de transpiration, seul
5105568	Adaptateur Bluetooth

Chariots de nettoyage

CHARIOTS DE NETTOYAGE 54

Chariots de nettoyage

POLYVALENT ET ROBUSTE

Les chariots classiques VERMOP pour balais à franges humides sont particulièrement adaptés aux surfaces très sales. VERMOP propose depuis des années un vaste portefeuille de modèles testé dans différents modeles. Les chariots à franges humides sont idéales pour le nettoyage des revêtements de sol durs. Ils prennent très peu de place - Idéal pour les propriétés qui nécessitent un nettoyage régulier mais qui n'ont pas la place pour un grand chariot. En combinaison avec le bon balai à franges, une solution simple et professionnelle.

Chariot de nettoyage 1 x 17 L

avec presse.

Réf. Art. 10448

Chariot de nettoyage 2 x 17 L

avec presse.

Réf. Art. 14392

Chariot de nettoyage Piccolo

avec presse.

Réf. Art. 10639

Accessoires





Réf. Art.	Désignation
1052592	Panier métallique pour chariot 2 x 17 L
18945	Manche en aluminium anodisé 1400 mm
10049	Support pour mop 40 cm
1442481	Mop en microfibres avec poches, unité min. de commande: 5 pces
14824	Mop en coton avec poches, unité min. de commande: 5 pces

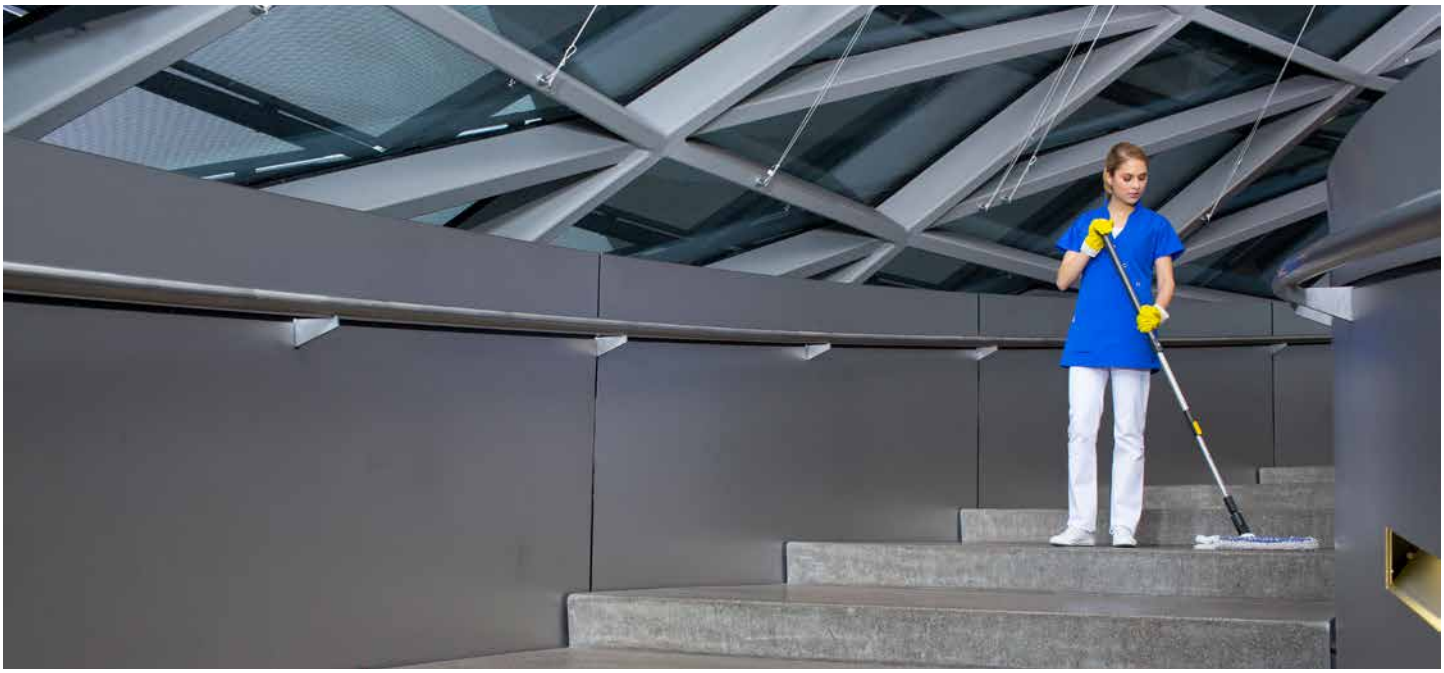

kränzle®

Swiss Edition

Présenté par votre partenaire Kränzle autorisé:

Copyright © 2022 Kränzle AG.
Les offres de prix sont des prix recommandés non contraignants de Kränzle AG au commerce spécialisé participant. Sous réserve de modifications, d'erreurs et de fautes d'impression.